


CASSETTA A 4 VIE 60X60

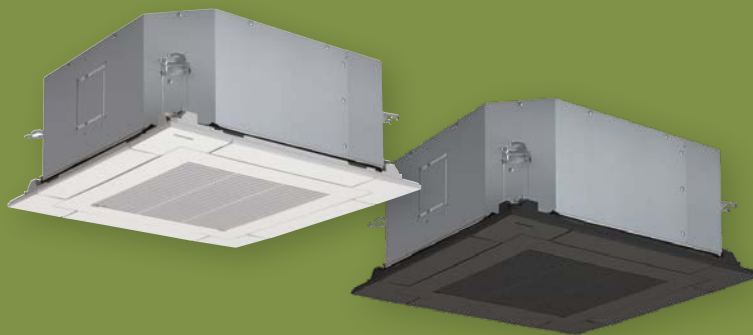


DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 119

EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER 5,9 SCOP 4,7	2,5KW ~ 5,0KW	-15°C ~ +46°C

La Cassetta compatta a 4 vie 60x60 di Toshiba è stata appositamente progettata per adattarsi perfettamente ad ambienti installativi in cui è richiesta un'unità compatta ed efficiente dal design accattivante.

CLASSE Raffrescamento A+	CLASSE Riscaldamento A++	Wi-Fi Optional	GAS R32	INVERTER	DESIGN COMPACT 	MODULO 600x600
SENSORE DI PRESENZA Optional	POWER SELECT 	ANTIGELO 				


Richiede modulo Wi-Fi opzionale



SCOPRI
CASSETTA



LISTINO
PREZZI

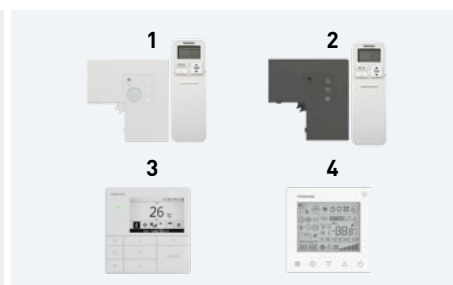

UNITÀ INTERNE

RAV- HM301MUT-E
RAV- HM401MUT-E
RAV- HM561MUT-E

UNITÀ ESTERNE

RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E1

CONTROLLI

1 - RBC-AXU31UMP-E
2 - RBC-AXU31UMPB-E
3 - RBC-AMSU52-E / RBC-AWSU52-E
4 - RBC-ASCU32Y-E

CASSETTA A 4 VIE 60X60 MONOSPLIT R32

		SPECIFICHE TECNICHE		
Unità esterna		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E1
Unità interna		RAV- HM301MUT-E	RAV- HM401MUT-E	RAV- HM561MUT-E
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	CT
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	kW	2,5	3,6	5
Capacità min. - max.	kW	0,9-3,0	0,9-4,0	1,5-5,6
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30-1,64-1,86
Pdesignc	kW	2,5	3,6	5
SEER	W/W	5,94	5,76	6,1
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	147	219	287
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	kW	3,4	4	5,3
Capacità min. - max.	kW	0,8-4,5	0,8-5,0	1,5-6,3
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30-1,47-2,40
Pdesignh	kW	2,3	2,7	2,8
SCOP	W/W	4,7	4,44	4,37
Classe di efficienza energetica	H	A++	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	685	851	897
Unità interna		RAV- HM301MUT-E	RAV- HM401MUT-E	RAV- HM561MUT-E
Portata Aria (a-m-b)	m³/h	640 - 520 - 440	660 - 552 - 468	798 - 672 - 546
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	30 - 36 - 38	32 - 36 - 41	35 - 39 - 44
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	45 - 51 - 53	47 - 51 - 56	50 - 54 - 59
Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
Prevalenza pompa*	mm	850	850	850
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	15	15	15
Griglia	Codice	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2,5	2,5	2,5
Unità esterna		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E1
Portata Aria (a)	m³/h	1800	2220	2400
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46 - 47	49 - 50	46 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	61 - 62	64 - 65	63 - 65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 15	-15 ÷ 15	-15 ÷ 15
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	33	39	38
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO ₂ Eq - GWP		R32 - 0,6 - 0,41 - 675	R32 - 0,9 - 0,61 - 675	R32 - 1,1 - 0,7 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7	1/2" - 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2-20	2-20	5-30
Dislivello massimo	m	10	10	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50 / 220-1-60	220/240-1-50 / 220-1-60	220/240-1-50 / 220-1-60
Corrente massima	A	7,9	9,2	15,5

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-m-a: Velocità del ventilatore Bassa-Media-Alta

* Dal profilo basso della macchina

BE = Bonus Edilizi **CT** = Conto Termico