



TOSHIBA

Curve

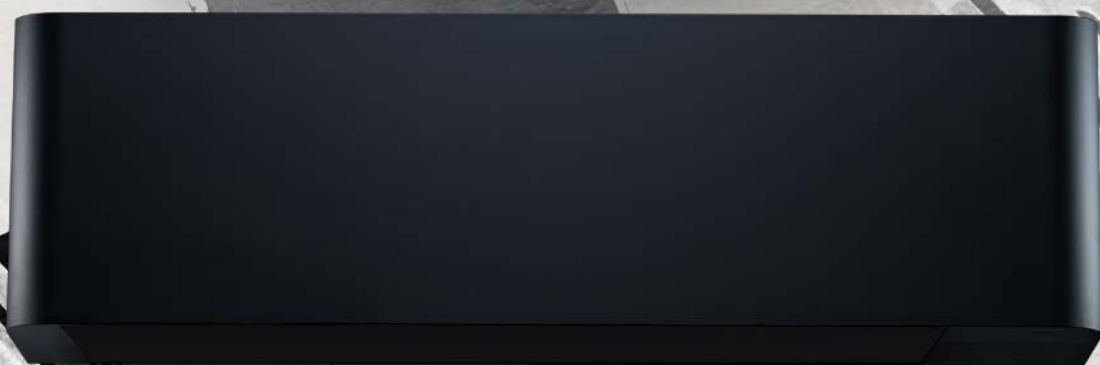

*Crea il tuo
clima perfetto*

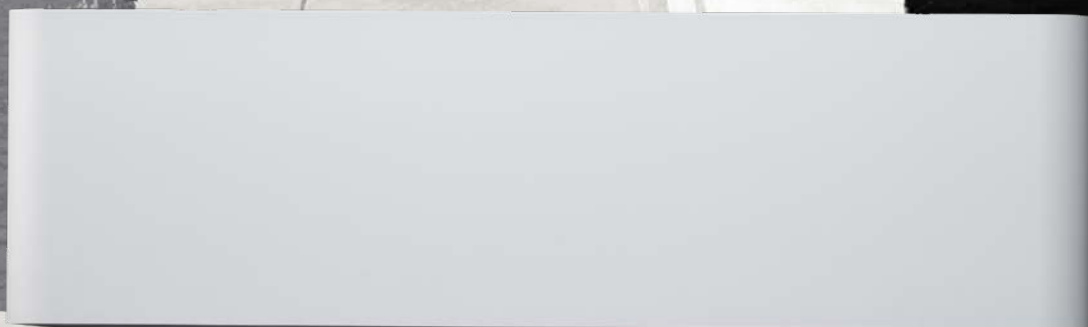

CREA IL TUO CLIMA PERFETTO

DOVE OGNI CURVA SI TRASFORMA IN ELEGANZA

Scopri Curve, la nuova icona di Toshiba HVAC che nasce dall'eredità dei leggendari Haori e Daiseikai 10. Un concentrato di tecnologia e stile che ridefinisce il concetto di climatizzazione.

Il suo design audace e contemporaneo, caratterizzato da curve morbide e un profilo elegante, trasforma ogni

spazio in un ambiente sofisticato. Le finiture di alta qualità, disponibili in bianco o nero opaco, esaltano il carattere esclusivo del prodotto, integrandosi con naturalezza in qualsiasi contesto abitativo o professionale.

DOPPIA CLASSE
A+++
A+++



UN DESIGN CHE VALORIZZA LA TUA QUOTIDIANITÀ

Le funzioni illustrate costituiscono solo una selezione delle numerose opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni consultare www.toshibaclima.it



FUNZIONE SILENT

Le eccezionali prestazioni tecniche dei compressori Toshiba garantiscono una drastica riduzione della rumorosità dell'unità esterna: sia tu che i tuoi vicini potete godere di sonni tranquilli con la funzione Silent che abbassa il livello sonoro in funzionamento fino a 38 dB(A).



FUNZIONE QUIET

Minimizza la rumorosità dell'unità interna per il massimo comfort acustico.



IONIZZATORE AL PLASMA


Genera Ozono (O_3) che, aggregandosi con le particelle contaminanti presenti nell'aria, neutralizza odori, virus e batteri.



MAGIC COIL

Preserva le prestazioni del tuo condizionatore nel tempo grazie a una batteria interna autopulente, progettata per eliminare la condensa e prevenire la formazione di impurità.

Lo scambiatore di calore dell'unità interna è dotato di un trattamento superficiale, denominato Aqua Resin, che facilita il deflusso delle impurità con l'acqua di condensa, mantenendo l'unità costantemente pulita.



HADA CARE

Regola la posizione delle alette di ventilazione per generare un flusso indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura dell'ambiente. Questa modalità crea le condizioni ottimali per il benessere della pelle.



FLUSSO D'ARIA 3D

Permette di ottenere una distribuzione dell'aria e un comfort termico uniformi, grazie ai deflettori verticali motorizzati.



FIREPLACE

Permette di uniformare la temperatura nella stanza anche in presenza di una seconda fonte di calore quale un caminetto.



POWER SELECT

Permette di limitare la potenza dell'unità in concomitanza del funzionamento di altri elettrodomestici in modo tale da ridurre il consumo di corrente elettrica dal 100%, al 75% o al 50%.



AUTOPULIZIA

La ventola, gestita da un controllo intelligente, rimane in funzione per un periodo definito dopo lo spegnimento, rimuovendo la condensa residua e assicurando prestazioni costanti e un'aria più salubre.



PROTEZIONE PER AMBIENTE SALMASTRO

I pannelli esterni e la scheda elettronica dell'unità esterna presentano uno speciale trattamento per resistere all'azione corrosiva del sale presente nell'aria in zone limitrofe al mare.



Wi-Fi

Modulo Wi-Fi integrato per il controllo dell'unità tramite App.



Disponibile su
App Store
Disponibile su
Google play

APPROFITTA DEL MASSIMO COMFORT FUORI E DENTRO CASA

- Controllo dei consumi energetici
- Comandi vocali compatibili con Google Home Assistant & Amazon Alexa.



works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa

SPECIFICHE TECNICHE

Unità esterna	RAS-	07P2AVSG-E	10P2AVSG-E	13P2AVSG-E	16P2AVSG-E	18P2AVSG-E	22P2AVSG-E	24P2AVSG-E
Unità interna BIANCA	RAS-	B07P2KVS-G-E	B10P2KVS-G-E	B13P2KVS-G-E	B16P2KVS-G-E	B18P2KVS-G-E	B22P2KVS-G-E	B24P2KVS-G-E
Unità interna NERA	RAS-	B07P2KVSGB-E	B10P2KVSGB-E	B13P2KVSGB-E	B16P2KVSGB-E	B18P2KVSGB-E	B22P2KVSGB-E	B24P2KVSGB-E

Detraibilità Fiscale / Conto Termico

BE CT

BE CT

BE CT

BE CT

BE CT

CT

CT

RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	2	2,5	3,5	4,6	5	6,1	7
Capacità min. - max.	kW	0.89 - 2.90	1 - 3.20	1.00 - 4.10	1.20 - 5.30	1.20 - 6.00	1.39 - 6.70	1.70 - 7.70
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0.25-0.39-0.67	0.26-0.54-0.79	0.25-0.86-1.12	0.34-1.35-1.72	0.35-1.42-2.00	0.41-1.99-2.20	0.42-2.35-2.55
Pdesignc	kW	2	2,5	3,5	4,6	5	6,1	7
EER	W/W	5,13	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2,98
SEER	W/W	8,5	8,6	8,6	7,8	7,3	7,3	6,3
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	82	102	142	206	240	292	389

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	2,5	3,2	4,2	5,5	6,0	7,0	8,0
Capacità min. - max.	kW	0.90 - 3.60	1 - 4.80	1.00 - 5.30	1.10 - 6.50	1.10 - 6.50	1.15 - 7.50	1.70 - 8.80
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0.21-0.50-0.80	0.20-0.70-1.23	0.20-1.08-1.55	0.24-1.48-1.90	0.25-1.59-1.75	0.32-2.00-2.50	0.33-2.35-2.60
Pdesignh	kW	2,3	2,5	3,2	4,0	4,3	4,7	6,3
COP	W/W	5,00	4,57	3,89	3,72	3,77	3,50	3,40
SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6	4,1
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	631	686	878	1217	1309	1430	2151

Unità interna BIANCA	RAS-	B07P2KVS-G-E	B10P2KVS-G-E	B13P2KVS-G-E	B16P2KVS-G-E	B18P2KVS-G-E	B22P2KVS-G-E	B24P2KVS-G-E
Unità interna NERA	RAS-	B07P2KVSGB-E	B10P2KVSGB-E	B13P2KVSGB-E	B16P2KVSGB-E	B18P2KVSGB-E	B22P2KVSGB-E	B24P2KVSGB-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	640 - 640	680 - 680	690 - 730	710 - 720	980 - 980	1070 - 1040	1070 - 1120
Livello di pressione sonora (max-min) [C]	dB(A)	41/19	41/19	43/19	44/22	44/26	46/27	47/28
Livello di potenza sonora (max) [C]	dB(A)	54	54	56	57	57	59	60
Livello di pressione sonora (max-min) [H]	dB(A)	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Livello di potenza sonora (max) [H]	dB(A)	53	53	56	57	57	59	61
Dimensioni (AxLxP)	mm	293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	320 x 1076 x 248	320 x 1076 x 248	320 x 1076 x 248
Peso	kg	11	11	11	11	14	14	15
Controllo remoto (bianco)		WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE
Controllo remoto (nero)		WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE

Unità esterna	RAS-	07P2AVSG-E	10P2AVSG-E	13P2AVSG-E	16P2AVSG-E	18P2AVSG-E	22P2AVSG-E	24P2AVSG-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	1890 - 1890	1890 - 1890	1940 - 1940	2040 - 2040	2070 - 2070	2180 - 2180	2910 - 2910
Livello di pressione sonora [C-H]	dB (A)	44 - 46	44 - 46	47 - 49	49 - 50	49 - 50	50 - 51	52 - 54
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB (A)	36 - 38	37 - 39	39 - 41	43 - 43	43 - 44	43 - 46	43 - 46
Livello di potenza sonora [C-H]	dB (A)	57 - 59	57 - 59	60 - 62	62 - 63	62 - 63	63 - 64	65 - 67
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB (A)	49 - 51	50 - 52	52 - 54	56 - 56	56 - 57	56 - 59	56 - 59
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
Dimensioni (AxLxP)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Peso	kg	26	27	31	30	32	33	36
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Accoppiamento a cartella [gas-liquido]		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Lunghezza minima tubazioni	m	2	2	2	2	2	2	2
Lunghezza massima tubazioni	m	20	20	20	20	20	20	25
Dislivello massimo	m	12	12	12	12	12	12	15
Lunghezza del tubo senza carica	m	15	15	15	15	15	15	15
Carica refrigerante [R32]	kg	0,55	0,65	0,8	0,8	1,1	1,1	1,14
Alimentazione	V/ph/Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta q-a: Velocità ventilatore Quiet-Bassa-Alta

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico



T-Air Solutions Italy

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.

Autorizzato da Carrier Corporation come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti HVAC Toshiba

Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI)

Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850

info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it



Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden