

## GAMMA MULTISPLIT R32


# DAISEIKAI



|                                       |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Unità interna WOOD [Legno]            |         | RAS-B10S4KVDG-E     | RAS-B13S4KVDG-E | RAS-B18S4KVDG-E |
| Unità interna WHITE [Bianca]          |         | RAS-B10S4KVP6-E     | RAS-B13S4KVP6-E | RAS-B18S4KVP6-E |
| Capacità nominale [C]                 | kW      | 2,50                | 3,50            | 5,00            |
| Capacità nominale [H]                 | kW      | 3,32                | 4,00            | 6,00            |
| Portata Aria [a] [C-H]                | m³/h    | 700 - 750           | 750 - 800       | 800 - 810       |
| Livello di pressione sonora [b-a] [C] | dB(A)   | 19 - 40             | 20 - 41         | 22 - 44         |
| Livello di pressione sonora [b-a] [H] | dB(A)   | 19 - 41             | 20 - 42         | 22 - 45         |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 53 - 54             | 54 - 55         | 57 - 58         |
| Dimensioni [A x L x P] White          | mm      | 293 x 930 x 255     | 293 x 930 x 255 | 293 x 930 x 255 |
| Dimensioni [A x L x P] Wood           | mm      | 293 x 940 x 257     | 293 x 940 x 257 | 293 x 940 x 257 |
| Peso White / Wood                     | kg      | 14 - 16             | 14 - 16         | 14 - 16         |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

# HAORI

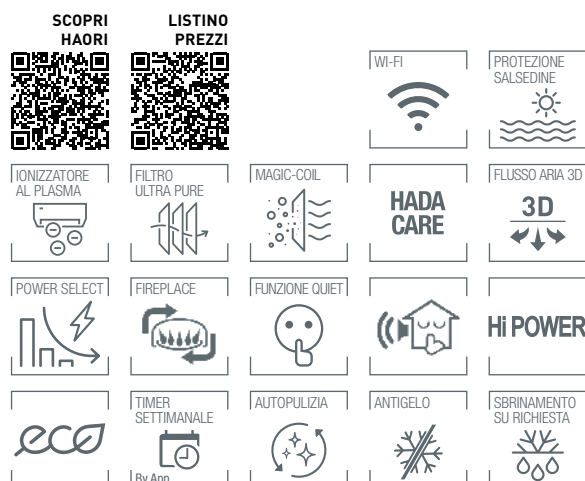


|                                       |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unità interna                         |         | RAS-M07N4KVRG-E     | RAS-B10N4KVRG-E | RAS-B13N4KVRG-E | RAS-B16N4KVRG-E |
| Capacità nominale [C]                 | kW      | 2                   | 2,5             | 3,5             | 4,6             |
| Capacità nominale [H]                 | kW      | 2,5                 | 3,2             | 4,2             | 5,5             |
| Portata Aria [a] [C-H]                | m³/h    | 600 - 610           | 660 - 610       | 670 - 680       | 690 - 730       |
| Livello di pressione sonora [b-a] [C] | dB(A)   | 19 - 41             | 19 - 41         | 19 - 43         | 21 - 45         |
| Livello di pressione sonora [b-a] [H] | dB(A)   | 19 - 41             | 19 - 41         | 19 - 43         | 22 - 45         |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 54 - 54             | 54 - 54         | 56 - 56         | 58 - 58         |
| Dimensioni [A x L x P]                | mm      | 300 x 987 x 210     | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 |
| Peso                                  | kg      | 11                  | 11              | 11              | 12              |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: Bassa-Alta

Di serie disponibile nelle colorazioni Dark Grey e Light Grey. Acquistabili separatamente 42 varianti estetiche.

## SHORAI EDGE BLACK &amp; WHITE

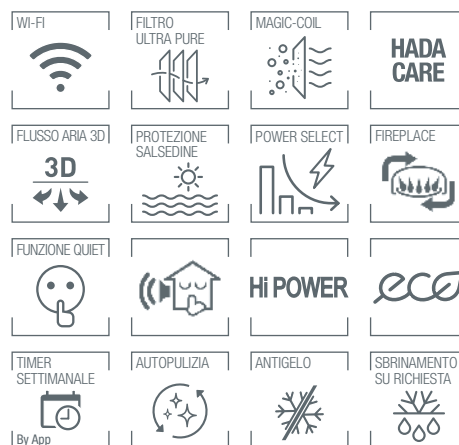
SCOPRI  
SHORAI  
EDGELISTINO  
PREZZI

## SPECIFICHE TECNICHE

| Unità interna WHITE                   | RAS-    | M05G3KVS6-E      | B07G3KVS6-E      | B10G3KVS6-E      | B13G3KVS6-E      | B16G3KVS6-E      | B18G3KVS6-E      | B22G3KVS6-E      | B24G3KVS6-E      |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unità interna BLACK                   | RAS-    | M05G3KVS6B-E     | B07G3KVS6B-E     | B10G3KVS6B-E     | B13G3KVS6B-E     | B16G3KVS6B-E     | B18G3KVS6B-E     | B22G3KVS6B-E     | B24G3KVS6B-E     |
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 1,5              | 2,0              | 2,5              | 3,5              | 4,6              | 5,0              | 6,1              | 7,8              |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,0              | 2,5              | 3,2              | 4,2              | 5,5              | 6,0              | 7,0              | 8,00             |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 600 - 660        | 660 - 660        | 660 - 660        | 730 - 730        | 750 - 760        | 990 - 990        | 1032 - 1080      | 1120 - 1140      |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 19 - 37          | 19 - 40          | 19 - 40          | 19 - 43          | 21 - 44          | 26 - 44          | 27 - 45          | 28 - 47          |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 19 - 37          | 19 - 40          | 19 - 40          | 19 - 43          | 22 - 44          | 26 - 44          | 27 - 46          | 28 - 48          |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 50 - 50          | 53 - 53          | 53 - 53          | 56 - 56          | 57 - 57          | 57 - 57          | 58 - 59          | 60 - 61          |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 293x800x226      | 293x800x226      | 293x800x226      | 293x800x226      | 293x800x226      | 320x1053x245     | 320x1053x245     | 320x1053x245     |
| Peso                                  | kg      | 9                | 10               | 10               | 10               | 10               | 14               | 14               | 14               |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52      | 3/8" - 9,52      | 3/8" - 9,52      | 3/8" - 9,52      | 1/2" - 12,70     | 1/2" - 12,70     | 1/2" - 12,70     | 1/2" - 12,70     |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta

## SMART

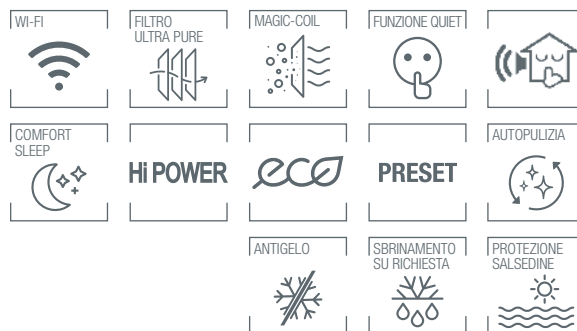SCOPRI  
SMARTLISTINO  
PREZZI

## SPECIFICHE TECNICHE

| Unità interna SMART (WIFI)            | RAS-    | B05S4KVG-E      | B07S4KVG-E      | B10S4KVG-E      | B13S4KVG-E      | B16S4KVG-E      | B18S4KVG-E      | B24S4KVG-E   |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 1,5             | 2,0             | 2,5             | 3,3             | 4,2             | 5,0             | 6,5          |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,0             | 2,5             | 3,2             | 3,6             | 5,0             | 5,4             | 7,0          |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 480 - 480       | 500 - 500       | 510 - 510       | 540 - 560       | 750 - 760       | 790 - 840       | 1070 - 860   |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 19 - 37         | 19 - 38         | 19 - 39         | 21 - 41         | 21 - 43         | 26 - 47         | 29 - 48      |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 19 - 37         | 19 - 38         | 20 - 39         | 21 - 42         | 22 - 43         | 26 - 48         | 29 - 48      |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 50 - 50         | 51 - 51         | 52 - 52         | 54 - 55         | 56 - 56         | 60 - 61         | 61 - 61      |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320x1050x250 |
| Peso                                  | kg      | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 15           |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70 |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35  |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

# CLASSIC



SCOPRI  
CLASSIC



LISTINO  
PREZZI



|                                       |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Unità interna                         | RAS-    | B05B2KVG-E2         | B07B2KVG-E2     | B10B2KVG-E2     | B13B2KVG-E3     | B16B2KVG-E2     | B18B2KVG-E2     | B24B2KVG-E2  |
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 1,50                | 2,00            | 2,50            | 3,30            | 4,20            | 5,00            | 6,50         |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,00                | 2,50            | 3,20            | 3,60            | 5,00            | 5,40            | 7,00         |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 490 - 490           | 500 - 510       | 630 - 630       | 660 - 630       | 780 - 770       | 820 - 850       | 1100 - 880   |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 19 - 39             | 19 - 40         | 19 - 42         | 20 - 43         | 22 - 45         | 26 - 47         | 29 - 48      |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 19 - 38             | 19 - 39         | 20 - 41         | 20 - 42         | 23 - 44         | 26 - 48         | 29 - 48      |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 52 - 51             | 53 - 52         | 55 - 54         | 56 - 55         | 58 - 57         | 60 - 61         | 61 - 61      |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 288 x 770 x 225     | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320x1050x250 |
| Peso                                  | kg      | 9                   | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 13           |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70 |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35  |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

# CONSOLE



SCOPRI  
CONSOLE



LISTINO  
PREZZI



|                                       |         | SPECIFICHE TECNICHE    |                        |                        |                        |
|---------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Unità interna                         |         | RAS-M07J2FVG-E         | RAS-B10J2FVG-E         | RAS-B13J2FVG-E         | RAS-B18J2FVG-E         |
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 2                      | 2,5                    | 3,5                    | 5,0                    |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,5                    | 3,2                    | 4,2                    | 5,8                    |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 490 - 490              | 492 - 492              | 528 - 552              | 600 - 660              |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 23 - 39                | 23 - 39                | 24 - 40                | 31 - 46                |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 23 - 39                | 23 - 39                | 24 - 40                | 31 - 47                |
| Livello di potenza sonora (b-a) [C]   | dB(A)   | 36 - 52                | 36 - 52                | 37 - 53                | 44 - 59                |
| Livello di potenza sonora (b-a) [H]   | dB(A)   | 36 - 52                | 36 - 52                | 37 - 53                | 44 - 60                |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 600 x 700 x 220        | 600 x 700 x 220        | 600 x 700 x 220        | 600 x 700 x 220        |
| Peso                                  | kg      | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52            | 3/8" - 9,52            | 3/8" - 9,52            | 1/2" - 12,70           |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35            | 1/4" - 6,35            | 1/4" - 6,35            | 1/4" - 6,35            |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220-1-60 | 220/240-1-50, 220-1-60 | 220/240-1-50, 220-1-60 | 220/240-1-50, 220-1-60 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta

## CASSETTA A 4 VIE 60x60



COD. GRIGLIA COL. BIANCO: RBC-UM21P-E


COD. GRIGLIA COL. NERO: RBC-UM21PB-E

SCOPRI  
CASSETTALISTINO  
PREZZI

Optional

works with the  
Google Assistant

amazon alexa



|                                       |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Unità interna                         |         | RAS-M10S4MUVG-E     | RAS-M13S4MUVG-E | RAS-M16S4MUVG-E |
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 2,5                 | 3,6             | 5               |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 3,4                 | 4,0             | 5,3             |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 590 - 590           | 620 - 620       | 660 - 660       |
| Livello di pressione sonora [b-a] (C) | dB(A)   | 30 - 37             | 33 - 39         | 33 - 41         |
| Livello di pressione sonora [b-a] (H) | dB(A)   | 30 - 37             | 32 - 39         | 32 - 41         |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 50 - 50             | 52 - 52         | 54 - 54         |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 256 x 575 x 575     | 256 x 575 x 575 | 256 x 575 x 575 |
| Peso                                  | kg      | 16                  | 16              | 16              |
| Accoppiamento a cartella - Gas        | inch-mm | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    | inch-mm | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240-1-50        | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    |

| Griglia                        | Codice | RBC-UM21P-E    | RBC-UM21P-E    | RBC-UM21P-E    |
|--------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensioni griglia (A x L x P) | mm     | 12 x 620 x 620 | 12 x 620 x 620 | 12 x 620 x 620 |
| Peso griglia                   | kg     | 2,5            | 2,5            | 2,5            |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta  
 Pompa di scarico condensa: Prevalenza 630mm \* Griglia non compresa

## CANALIZZABILE RIBASSATA

RBC-AXU31-E  
(INCLUSO)RB-RWS21-E  
COMANDO A FILO  
(OPZIONALE)SCOPRI  
CANALIZZ.LISTINO  
PREZZI

Optional

works with the  
Google Assistant

amazon alexa



|                                             |         | SPECIFICHE TECNICHE      |                          |                          |                          |                  |                  |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Unità interna                               | RAS-    | M07U2DVG-E               | M10U2DVG-E               | M13U2DVG-E               | M16U2DVG-E               | M22U2DVG-E       | M24U2DVG-E       |
| Capacità nominale (C)                       | kW      | 2,0                      | 2,5                      | 3,6                      | 5,0                      | 6,0              | 7,1              |
| Capacità nominale (H)                       | kW      | 2,5                      | 3,4                      | 4,0                      | 5,3                      | 7,0              | 8,0              |
| Portata Aria (a) [C-H]                      | m³/h    | 570 - 570                | 570 - 570                | 610 - 610                | 780 - 780                | 1000 - 1000      | 1060 - 1060      |
| Livello di pressione sonora [b-a](C)*       | dB(A)   | 27 - 35                  | 27 - 35                  | 27 - 37                  | 24 - 35                  | 32 - 38          | 33 - 39          |
| Livello di potenza sonora [b-a] (C)*        | dB(A)   | 42 - 50                  | 42 - 50                  | 42 - 52                  | 39 - 50                  | 47 - 53          | 48 - 54          |
| Livello di pressione sonora [b-a] (H)*      | dB(A)   | 27 - 35                  | 27 - 35                  | 27 - 37                  | 25 - 35                  | 32 - 38          | 33 - 39          |
| Livello di potenza sonora [b-a] (H)*        | dB(A)   | 42 - 50                  | 42 - 50                  | 42 - 52                  | 40 - 50                  | 47 - 53          | 48 - 54          |
| Prevalenza statica esterna** (standard-max) | Pa      | 10 - 45                  | 10 - 45                  | 10 - 45                  | 10 - 45                  | 10 - 45          | 10 - 45          |
| Dimensioni (A x L x P)                      | mm      | 210 x 700 x 450          | 210 x 700 x 450          | 210 x 700 x 450          | 210 x 900 x 450          | 210 x 1100 x 450 | 210 x 1100 x 450 |
| Peso                                        | kg      | 16                       | 16                       | 16                       | 19                       | 22               | 22               |
| Accoppiamento a cartella Gas                | inch-mm | 3/8" - 9,52              | 3/8" - 9,52              | 3/8" - 9,52              | 1/2" - 12,70             | 1/2" - 12,70     | 1/2" - 12,70     |
| Accoppiamento a cartella Liquido            | inch-mm | 1/4" - 6,35              | 1/4" - 6,35              | 1/4" - 6,35              | 1/4" - 6,35              | 1/4" - 6,35      | 1/4" - 6,35      |
| Alimentazione                               | V-ph-Hz | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50     | 220/240-1-50     |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta  
 \* Ripresa dal retro, pressione statica esterna 35Pa \*\* Prevalenza statica in condizioni nominali