



TOSHIBA

GAMMA MULTISPLIT

**SISTEMI EFFICIENTI
ULTRAPERFORMANTI**

SOLUZIONI RESIDENZIALI SMART PER IL CONDIZIONAMENTO FINO A 5 LOCALI

Il sistema Multisplit di Toshiba è una soluzione ecologica che offre comfort in più stanze e per tutti i tipi di abitazione, tutto l'anno.

Grazie a una sola unità esterna, questo sistema consente di minimizzare gli spazi installativi esterni e garantire tutto il comfort necessario, riducendo significativamente i livelli di rumore per un ambiente più tranquillo.

GARANZIA
5 ANNI
compressore

SCHEDA
PRODOTTO



DAISEIKAI



works with the
Google Assistant

amazon alexa



DESIGN
AWARD
2024



HAORI



works with the
Google Assistant

amazon alexa



DESIGN
AWARD
2021



OEKO-TEX®
STANDARD 100




SHORAI EDGE



works with the
Google Assistant

amazon alexa

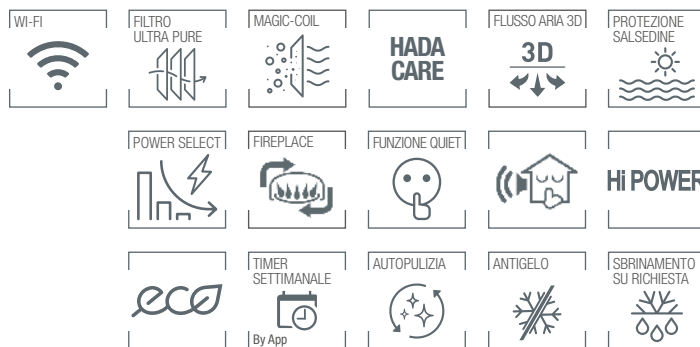

SMART




works with the
Google Assistant


amazon alexa




CLASSIC

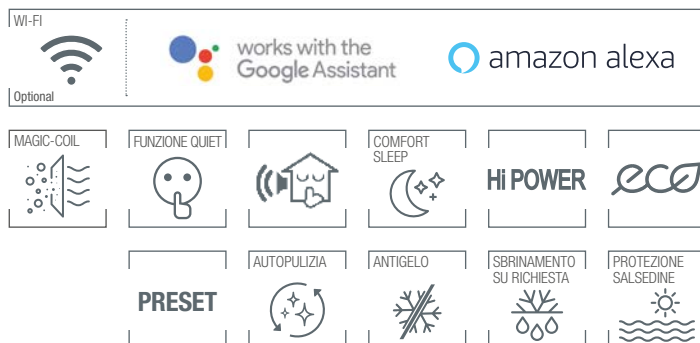


CONSOLE

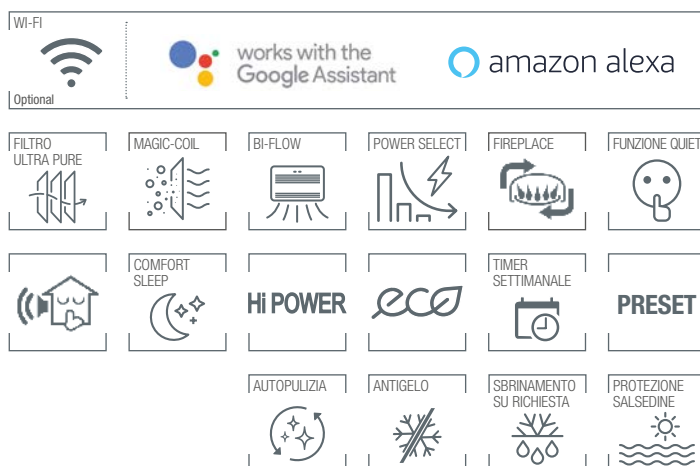

CASSETTA A 4 VIE 60 X 60



COD. GRIGLIA COL. BIANCO: RBC-UM21P-E



COD. GRIGLIA COL. NERO: RBC-UM21PB-E



RBC-AXU31UMP-E
KIT TELECOMANDO IR
(OPZIONALE)



RBC-AXU31UMPB-E
KIT TELECOMANDO IR
(OPZIONALE)

CANALIZZABILE RIBASSATA



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT								
Multisplit		per 2 ambienti			per 3 ambienti		per 4 ambienti	per 5 ambienti
Unità esterna	RAS-	2M10G3AVG-E	2M14G3AVG-E	2M18G3AVG-E	3M18G3AVG-E	3M26G3AVG-E	4M27G3AVG-E	5M34G3AVG-E1
■ RAFFRESCAMENTO								
Capacità nominale	kW	3,3	4	5,2	5,2	7	8	10
Capacità min. - max.	kW	1,2 - 4,1	1,5 - 4,9	1,6 - 6,5	2,0 - 7,5	2,0 - 9,0	2,0 - 10,0	2,5 - 11,5
Potenza assorbita	kW	0,67	0,85	1,2	1	1,75	1,9	2,6
Pdesignc	W/W	3,3	4	5,2	5,2	7	8	10
SEER		8,6	8,7	8,7	8,6	8,5	8,3	7,2
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
■ RISCALDAMENTO								
Capacità nominale	kW	4	4,4	5,6	6,8	8,7	9	12
Capacità min. - max.	kW	1,0 - 4,9	1,0 - 5,2	1,3 - 8,2	1,9 - 8,3	2,0 - 11,5	2,0 - 12,0	2,2 - 14,2
Potenza assorbita	kW	0,85	0,9	1,14	1,45	2	1,9	2,8
Pdesignh	W/W	2,7	3,1	3,2	3,5	5,2	5,2	6,8
SCOP		4,7	4,8	4,8	4,8	4,6	4,5	4,3
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Unità esterna	RAS-	2M10G3AVG-E	2M14G3AVG-E	2M18G3AVG-E	3M18G3AVG-E	3M26G3AVG-E	4M27G3AVG-E	5M34G3AVG-E1
Portata Aria [C - H]	m³/h	2100 - 2100	1800 - 2250	2600 - 2600	2600 - 2800	3400 - 3700	3400 - 3700	3780 - 4400
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	47 - 51	46 - 52	48 - 50	48 - 52	49 - 53	50 - 54	52 - 56
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	60 - 64	59 - 65	61 - 63	61 - 65	62 - 66	63 - 67	65 - 69
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46	-10 ÷ 46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24	-20 ÷ 24
Dimensioni [A x L x P]	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg	31	35	43	44	67	68	68
Compressore		DC Single Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO2Eq - GWP		R32-0,8-0,54-675	R32-0,95-0,64-675	R32-1,2-0,81-675	R32-1,25-0,84-675	R32-1,90-1,28-675	R32-2,05-1,38-675	R32-2,39-1,61-675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" x 2 - 9,52 x 2	3/8" x 2 - 9,52 x 2	3/8" x 2 - 9,52 x 2	3/8" x 2 + 1/2" x 1 9,52 x 2 + 12,70 x 1	3/8" x 1 + 1/2" x 2 9,52 x 1 + 12,70 x 2	3/8" x 2 + 1/2" x 2 9,52 x 2 + 12,70 x 2	3/8" x 3 + 1/2" x 2 9,52 x 3 + 12,70 x 2
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" x 2 - 6,35 x 2	1/4" x 2 - 6,35 x 2	1/4" x 2 - 6,35 x 2	1/4" x 3 - 6,35 x 3	1/4" x 3 - 6,35 x 3	1/4" x 4 - 6,35 x 4	1/4" x 5 - 6,35 x 5
Lunghezza massima delle tubazioni (per unità/totale)	m	15 - 20	20 - 30	20 - 30	25 - 50	25 - 70	25 - 70	25 - 80
Dislivello massimo	m	10	10	10	10	15	15	15
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	20	30	30	50	40	40	40
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento



Div. di Beijer Ref Italy S.r.l. - Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI) - Tel. 02 2529421 - www.toshibaclima.it
T-Air Solutions Italy è autorizzata da Carrier Corporation come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti HVAC Toshiba



Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden