

# GAMMA MULTISPLIT R32

NEW



## DAISEIKAI



RESIDENZIALE

|                                    |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |
|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Unità interna WOOD (Legno)         |         | RAS-B10S4KVDG-E     | RAS-B13S4KVDG-E | RAS-B18S4KVDG-E |
| Unità interna WHITE (Bianca)       |         | RAS-B10S4KVP6-E     | RAS-B13S4KVP6-E | RAS-B18S4KVP6-E |
| Capacità nominale (C)              | kW      | 2,50                | 3,50            | 5,00            |
| Capacità nominale (H)              | kW      | 3,32                | 4,00            | 6,00            |
| Portata Aria (a) [C-H]             | m³/h    | 700 - 750           | 750 - 800       | 800 - 810       |
| Livello di pressione sonora (C)    | dB(A)   | 19 - 40             | 20 - 41         | 22 - 44         |
| Livello di pressione sonora (H)    | dB(A)   | 19 - 41             | 20 - 42         | 22 - 45         |
| Livello di potenza sonora (C-H)    | dB(A)   | 53 - 54             | 54 - 55         | 57 - 58         |
| Dimensioni (A x L x P) White       | mm      | 293 x 930 x 255     | 293 x 930 x 255 | 293 x 930 x 255 |
| Dimensioni (A x L x P) Wood        | mm      | 293 x 940 x 257     | 293 x 940 x 257 | 293 x 940 x 257 |
| Peso White / Wood                  | kg      | 14 - 16             | 14 - 16         | 14 - 16         |
| Accoppiamento a cartella - Gas     |         | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    |
| Accoppiamento a cartella - Liquido |         | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     |
| Alimentazione                      | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

## HAORI




|                                       |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unità interna                         |         | RAS-M07N4KVRG-E     | RAS-B10N4KVRG-E | RAS-B13N4KVRG-E | RAS-B16N4KVRG-E |
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 2                   | 2,5             | 3,5             | 4,6             |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,5                 | 3,2             | 4,2             | 5,5             |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 600 - 610           | 660 - 610       | 670 - 680       | 690 - 730       |
| Livello di pressione sonora [b-a] (C) | dB(A)   | 19 - 41             | 19 - 41         | 19 - 43         | 21 - 45         |
| Livello di pressione sonora [b-a] (H) | dB(A)   | 19 - 41             | 19 - 41         | 19 - 43         | 22 - 45         |
| Livello di potenza sonora (C-H)       | dB(A)   | 54 - 54             | 54 - 54         | 56 - 56         | 58 - 58         |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 300 x 987 x 210     | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 |
| Peso                                  | kg      | 11                  | 11              | 11              | 12              |
| Accoppiamento a cartella - Gas        |         | 3/8"                | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"            |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    |         | 1/4"                | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: Bassa-Alta

Di serie disponibile nelle colorazioni Dark Grey e Light Grey. Acquistabili separatamente 42 varianti estetiche.



# SHORAI EDGE

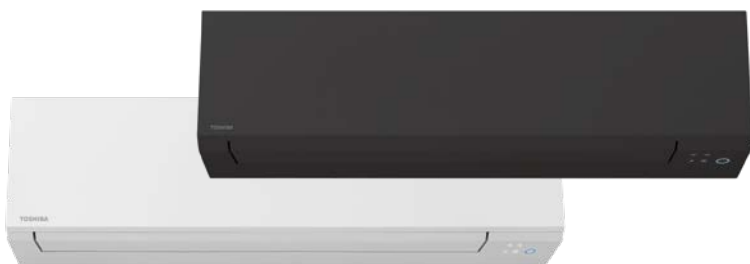

## NATUREE



## SPECIFICHE TECNICHE


| Unità interna WHITE                   | RAS-    | M05G3KVS6-E      | B07G3KVS6-E      | B10G3KVS6-E      | B13G3KVS6-E      | B16G3KVS6-E      | B18G3KVS6-E      | B22G3KVS6-E      | B24G3KVS6-E      |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unità interna BLACK                   | RAS-    | M05G3KVS6B-E     | B07G3KVS6B-E     | B10G3KVS6B-E     | B13G3KVS6B-E     | B16G3KVS6B-E     | B18G3KVS6B-E     | B22G3KVS6B-E     | B24G3KVS6B-E     |
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 1,5              | 2,0              | 2,5              | 3,5              | 4,6              | 5,0              | 6,1              | 7,8              |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,0              | 2,5              | 3,2              | 4,2              | 5,5              | 6,0              | 7,0              | 8,00             |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 600 - 660        | 660 - 660        | 660 - 660        | 730 - 730        | 750 - 760        | 990 - 990        | 1032 - 1080      | 1120 - 1140      |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 37/19            | 40/19            | 40/19            | 43/19            | 44/21            | 44/26            | 45/27            | 47/28            |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 37/19            | 40/19            | 40/19            | 43/19            | 44/22            | 44/26            | 46/27            | 48/28            |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 50 - 50          | 53 - 53          | 53 - 53          | 56 - 56          | 57 - 57          | 57 - 57          | 58 - 59          | 60 - 61          |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 293x800x226      | 293x800x226      | 293x800x226      | 293x800x226      | 293x800x226      | 320x1053x245     | 320x1053x245     | 320x1053x245     |
| Peso                                  | kg      | 9                | 10               | 10               | 10               | 10               | 14               | 14               | 14               |
| Accoppiamento a cartella - Gas        |         | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             | 1/2"             | 1/2"             | 1/2"             |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    |         | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta

# SHORAI EDGE



## NATUREE

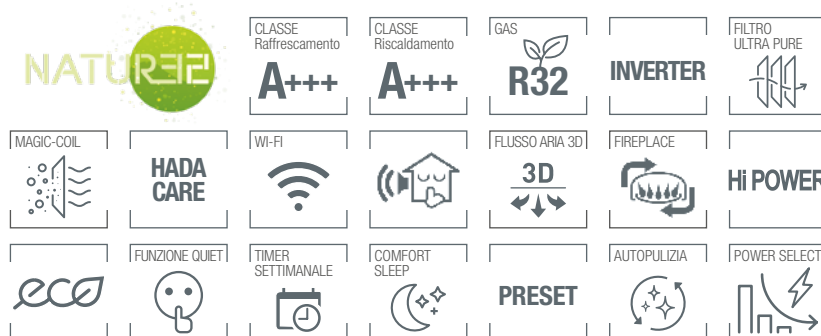

## SPECIFICHE TECNICHE

| Unità interna                         | RAS-    | M05N4KVS6-E  | B07N4KVS6-E     | B10N4KVS6-E     | B13N4KVS6-E     | B16N4KVS6-E     | B22N4KVS6-E      | B24N4KVS6-E      |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 1,5          | 2,0             | 2,5             | 3,5             | 4,6             | 6,1              | 7,8              |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,0          | 2,5             | 3,2             | 4,2             | 5,5             | 7,0              | 8,00             |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 606 - 606    | 606 - 606       | 660 - 660       | 732 - 732       | 750 - 768       | 1032 - 1080      | 1122 - 1140      |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 19 - 22 - 37 | 19 - 22 - 40    | 19 - 22 - 40    | 19 - 23 - 43    | 21 - 25 - 44    | 27 - 34 - 45     | 28 - 35 - 47     |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 19 - 22 - 37 | 19 - 22 - 40    | 19 - 22 - 40    | 19 - 23 - 43    | 22 - 26 - 44    | 27 - 34 - 46     | 28 - 35 - 48     |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 50 - 50      | 53 - 53         | 53 - 53         | 56 - 56         | 57 - 57         | 58 - 59          | 60 - 61          |
| Dimensioni (A x L x P)                | mm      | 293x800x226  | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 | 293 x 800 x 226 | 320 x 1053 x 245 | 320 x 1053 x 245 |
| Peso                                  | kg      | 10           | 10              | 10              | 10              | 10              | 14               | 14               |
| Accoppiamento a cartella - Gas        |         | 3/8"         | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"            | 1/2"             | 1/2"             |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    |         | 1/4"         | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"             | 1/4"             |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    | 220/240-1-50     | 220/240-1-50     |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta



# SEIYA / SEIYA SMART



|                                     |                                   |                   |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| CLASSE Raffrescamento<br><b>A++</b> | CLASSE Riscaldamento<br><b>A+</b> | GAS<br><b>R32</b> | <b>INVERTER</b>          |
| FILTRO ULTRA PURE<br>Optional       | MAGIC-COIL                        |                   | <b>HI POWER</b>          |
| <b>eco</b>                          | WI-FI                             | FUNZIONE QUIET    | COMFORT SLEEP            |
| <b>PRESET</b>                       | AUTOPULIZIA                       | ANTIGELO          | SBRINAMENTO SU RICHIESTA |



RESIDENZIALE

|                                    |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Unità interna SEIYA SMART (WIFI)   | RAS-    | B05S4KVG-E          | B07S4KVG-E      | B10S4KVG-E      | B13S4KVG-E      | B16S4KVG-E      | B18S4KVG-E      | B24S4KVG-E   |
| Unità interna SEIYA                | RAS-    | B05E2KVG-E          | B07E2KVG-E      | B10E2KVG-E      | B13E2KVG-E1     | B16E2KVG-E      | B18E2KVG-E      | B24E2KVG-E   |
| Capacità nominale (C)              | kW      | 1,5                 | 2,0             | 2,5             | 3,3             | 4,2             | 5,0             | 6,5          |
| Capacità nominale (H)              | kW      | 2,0                 | 2,5             | 3,2             | 3,6             | 5,0             | 5,4             | 7,0          |
| Portata Aria (a) [C-H]             | m³/h    | 480 - 480           | 500 - 500       | 510 - 510       | 620 - 750       | 750 - 760       | 790 - 840       | 1070 - 860   |
| Livello di pressione sonora (C)    | dB(A)   | 19 - 37             | 19 - 38         | 19 - 39         | 21 - 41         | 21 - 43         | 26 - 47         | 29 - 48      |
| Livello di pressione sonora (H)    | dB(A)   | 19 - 37             | 19 - 38         | 20 - 39         | 21 - 42         | 22 - 43         | 26 - 48         | 29 - 48      |
| Livello di potenza sonora (C-H)    | dB(A)   | 50 - 50             | 51 - 51         | 52 - 52         | 54 - 55         | 56 - 56         | 60 - 61         | 61 - 61      |
| Dimensioni (A x L x P)             | mm      | 288 x 770 x 225     | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320x1050x250 |
| Peso                               | kg      | 9                   | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 15           |
| Accoppiamento a cartella - Gas     |         | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70 |
| Accoppiamento a cartella - Liquido |         | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35  |
| Alimentazione                      | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta

**SEIYA**<sup>TM</sup>  
CLASSIC



|                                     |                                   |                   |                 |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| CLASSE Raffrescamento<br><b>A++</b> | CLASSE Riscaldamento<br><b>A+</b> | GAS<br><b>R32</b> | <b>INVERTER</b> | FILTRO ULTRA PURE<br>Optional |
| FILTRO ULTRA FRESH                  |                                   | <b>HI POWER</b>   | <b>eco</b>      | FUNZIONE QUIET                |
| COMFORT SLEEP                       | <b>PRESET</b>                     | AUTOPULIZIA       | ANTIGELO        | SBRINAMENTO SU RICHIESTA      |





|                                    |         | SPECIFICHE TECNICHE |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Unità interna                      | RAS-    | B05B2KVG-E          | B07B2KVG-E      | B10B2KVG-E      | B13B2KVG-E1     | B16B2KVG-E      | B18B2KVG-E      | B24B2KVG-E   |
| Capacità nominale (C)              | kW      | 1,50                | 2,00            | 2,50            | 3,30            | 4,20            | 5,00            | 6,50         |
| Capacità nominale (H)              | kW      | 2,00                | 2,50            | 3,20            | 3,60            | 5,00            | 5,40            | 7,00         |
| Portata Aria (a) [C-H]             | m³/h    | 480 - 480           | 490 - 500       | 620 - 620       | 770 - 750       | 760 - 760       | 790 - 840       | 1070 - 860   |
| Livello di pressione sonora (C)    | dB(A)   | 19 - 39             | 19 - 40         | 19 - 41         | 22 - 44         | 22 - 44         | 26 - 47         | 29 - 48      |
| Livello di pressione sonora (H)    | dB(A)   | 19 - 38             | 19 - 39         | 20 - 40         | 23 - 43         | 23 - 43         | 26 - 48         | 29 - 48      |
| Livello di potenza sonora (C-H)    | dB(A)   | 52 - 51             | 53 - 52         | 54 - 53         | 57 - 56         | 57 - 56         | 60 - 61         | 61 - 61      |
| Dimensioni (A x L x P)             | mm      | 288 x 770 x 225     | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320x1050x250 |
| Peso                               | kg      | 9,00                | 9,00            | 9,00            | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 14,00        |
| Accoppiamento a cartella - Gas     |         | 3/8" - 9,52         | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 3/8" - 9,52     | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70    | 1/2" - 12,70 |
| Accoppiamento a cartella - Liquido |         | 1/4" - 6,35         | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35     | 1/4" - 6,35  |
| Alimentazione                      | V-ph-Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta



## CONSOLE

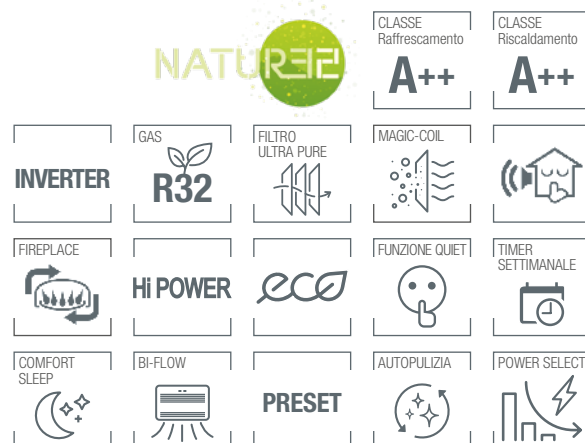



## SPECIFICHE TECNICHE

| Unità interna                         |         | RAS-M07J2FVG-E         | RAS-B10J2FVG-E         | RAS-B13J2FVG-E         | RAS-B18J2FVG-E         |
|---------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 2                      | 2,5                    | 3,5                    | 5,0                    |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 2,5                    | 3,2                    | 4,2                    | 5,8                    |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 490 - 136              | 492 - 136              | 528 - 146              | 600 - 167              |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 23/39                  | 23/39                  | 24/40                  | 31/46                  |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 23/39                  | 23/39                  | 24/40                  | 31/47                  |
| Livello di potenza sonora (b-a) [C]   | dB(A)   | 36/52                  | 36/52                  | 37/53                  | 44/59                  |
| Livello di potenza sonora (b-a) [H]   | dB(A)   | 36/52                  | 36/52                  | 37/53                  | 44/60                  |
| Dimensioni [A x L x P]                | mm      | 600 x 700 x 220        | 600 x 700 x 220        | 600 x 700 x 220        | 600 x 700 x 220        |
| Peso                                  | kg      | 16                     | 16                     | 16                     | 16                     |
| Accoppiamento a cartella - Gas        |         | 3/8"                   | 3/8"                   | 3/8"                   | 1/2"                   |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    |         | 1/4"                   | 1/4"                   | 1/4"                   | 1/4"                   |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220-1-60 | 220/240-1-50, 220-1-60 | 220/240-1-50, 220-1-60 | 220/240-1-50, 220-1-60 |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta

## CASSETTA COMPATTA

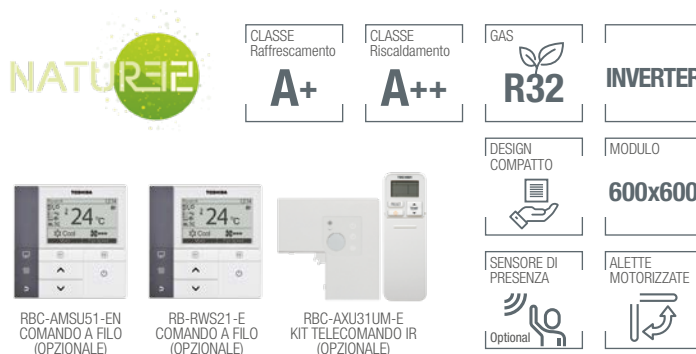RBC-AMSU51-EN  
COMANDO A FILO  
(OPZIONALE)RBC-RWS21-E  
COMANDO A FILO  
(OPZIONALE)RBC-AXU31UM-E  
KIT TELECOMANDO IR  
(OPZIONALE)

## SPECIFICHE TECNICHE

| Unità interna                         |         | RAS-M10U2MUVG-E | RAS-M13U2MUVG-E | RAS-M16U2MUVG-E |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacità nominale (C)                 | kW      | 2,5             | 3,6             | 5               |
| Capacità nominale (H)                 | kW      | 3,4             | 4,0             | 5,3             |
| Portata Aria (a) [C-H]                | m³/h    | 590 - 590       | 620 - 620       | 660 - 660       |
| Livello di pressione sonora (b-a) [C] | dB(A)   | 30/37           | 33/39           | 33/41           |
| Livello di pressione sonora (b-a) [H] | dB(A)   | 30/37           | 32/39           | 32/41           |
| Livello di potenza sonora [C-H]       | dB(A)   | 52/52           | 54/54           | 56/56           |
| Dimensioni [A x L x P]                | mm      | 256 x 575 x 575 | 256 x 575 x 575 | 256 x 575 x 575 |
| Peso                                  | kg      | 15              | 15              | 15              |
| Accoppiamento a cartella - Gas        |         | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"            |
| Accoppiamento a cartella - Liquido    |         | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            |
| Alimentazione                         | V-ph-Hz | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    | 220/240-1-50    |

| Griglia                        | Codice | RBC-UM21PG(W)-E | RBC-UM21PG(W)-E | RBC-UM21PG(W)-E |
|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensioni griglia [A x L x P] | mm     | 12 x 620 x 620  | 12 x 620 x 620  | 12 x 620 x 620  |
| Peso griglia                   | kg     | 3               | 3               | 3               |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta  
Pompa di scarico condensa: Prevalenza 630mm \* Griglia non compresa



# CANALIZZABILE RIBASSATA



CLASSE  
Raffrescamento

**A++**

CLASSE  
Riscaldamento

**A++**

GAS

**R32**

**INVERTER**

FACILE  
INSTALLAZIONE



**4 LIVELLI DI  
PREVALENZA**

ANTIGELO



RB-RWS21-E  
COMANDO A FILO  
(OPZIONALE)

## SPECIFICHE TECNICHE

| Unità interna                               | RAS-    | M07U2DVG-E               | M10U2DVG-E               | M13U2DVG-E               | M16U2DVG-E               | M22U2DVG-E       | M24U2DVG-E       |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Capacità nominale (C)                       | kW      | 2,0                      | 2,5                      | 3,6                      | 5,0                      | 6,0              | 7,1              |
| Capacità nominale (H)                       | kW      | 2,5                      | 3,4                      | 4,0                      | 5,3                      | 7,0              | 8,0              |
| Portata Aria (a) (C-H)                      | m³/h    | 570 - 570                | 570 - 570                | 610 - 610                | 780 - 780                | 1000 - 1000      | 1060 - 1060      |
| Livello di pressione sonora (b-a)(C)*       | dB(A)   | 27/35                    | 27/35                    | 27/37                    | 24/35                    | 32/38            | 33/39            |
| Livello di potenza sonora (b-a) (C)*        | dB(A)   | 42/50                    | 42/50                    | 42/52                    | 39/50                    | 47/53            | 48/54            |
| Livello di pressione sonora (b-a) (H)*      | dB(A)   | 27/35                    | 27/35                    | 27/37                    | 25/35                    | 32/38            | 33/39            |
| Livello di potenza sonora (b-a) (H)*        | dB(A)   | 42/50                    | 42/50                    | 42/52                    | 40/50                    | 47/53            | 48/54            |
| Prevalenza statica esterna** (standard-max) | Pa      | 10-45                    | 10-45                    | 10-45                    | 10-45                    | 10-45            | 10-45            |
| Dimensioni (A x L x P)                      | mm      | 210 x 700 x 450          | 210 x 700 x 450          | 210 x 700 x 450          | 210 x 900 x 450          | 210 x 1100 x 450 | 210 x 1100 x 450 |
| Peso                                        | kg      | 16                       | 16                       | 16                       | 19                       | 22               | 22               |
| Accoppiamento a cartella Gas                |         | 3/8"                     | 3/8"                     | 3/8"                     | 1/2"                     | 1/2"             | 1/2"             |
| Accoppiamento a cartella Liquido            |         | 1/4"                     | 1/4"                     | 1/4"                     | 1/4"                     | 1/4"             | 1/4"             |
| Alimentazione                               | V-ph-Hz | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50<br>220-1-60 | 220/240-1-50     | 220/240-1-50     |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta b-a: velocità del ventilatore Bassa-Alta

\* Ripresa dal retro, pressione statica esterna 35Pa \*\* Prevalenza statica in condizioni nominali

RESIDENZIALE