

CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA



SCOP MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
3,78	19KW ~ 27KW	-27°C ~ +46°C



Abbinabile alle
unità esterne della gamma:



I condotti ad alta prevalenza sono progettati appositamente per climatizzare grandi spazi grazie alle loro impressionanti caratteristiche di flusso d'aria.

CLASSE Raffrescamento A++	CLASSE Riscaldamento A++	GAS R32	COMPRESSORE TWIN ROTARY
ALTA PREVALENZA 250 PA	FACILE INSTALLAZIONE 	AUTOPULIZIA 	

SCOPRI
CANALIZZ. ALTA
PREVALENZA



LISTINO
PREZZI




UNITÀ INTERNE

RAV-RM2241DTP-E2
RAV-RM2801DTP-E2



UNITÀ ESTERNE

RAV-GM2243AT8P-E
RAV-GM2803AT8P-E

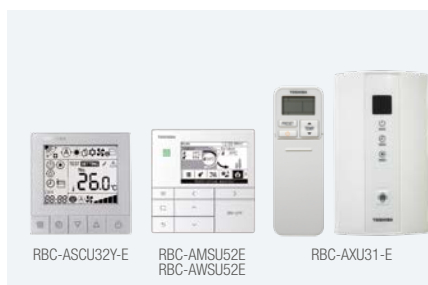

CONTROLLI

Opzionale

CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA **BIG DIGITAL INVERTER**

		SPECIFICHE TECNICHE BIG DIGITAL INVERTER	
Unità interna		RAV-RM2241DTP-E2	RAV-RM2801DTP-E2
Unità esterna		RAV-GM2243AT8P-E	RAV-GM2803AT8P-E
Alimentazione		Trifase	Trifase
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	CT
■ RAFFRESCAMENTO			
Capacità nominale	kW	19,0	22,5
Capacità min. – max.	kW	4,6 - 22,4	4,6 - 27,0
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	1,27 - 5,86 - 9,05	1,27 - 7,98 - 11,87
SEER	W/W	6,30	5,50
Consumo energetico stagionale	kWh	1809	2454
■ RISCALDAMENTO			
Capacità nominale	kW	22,4	24,0
Capacità min. – max.	kW	4,6 - 25,0	4,6 - 28,0
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	1,27 - 5,71 - 10,15	1,27 - 7,52 - 13,83
SCOP	W/W	3,80	3,70
Consumo energetico stagionale	kWh	4200	4652
Unità interna		RAV-RM2241DTP-E2	RAV-RM2801DTP-E2
Portata Aria (b-m-a)	m³/h	2502 - 3198 - 3798	3498 - 4200 - 4800
Prevalenza statica nominale	Pa	150	150
Livelli prevalenza statica utile	Pa	50 - 83 - 117 - 150 - 183 - 217 - 250	50 - 83 - 117 - 150 - 183 - 217 - 250
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	36 - 40 - 44	38 - 42 - 46
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	71 - 75 - 79	73 - 77 - 81
Pompa scarico condensa		non inclusa	non inclusa
Dimensioni (A x L x P)	mm	448 x 1400 x 900	448 x 1400 x 900
Peso	kg	97	97
Unità esterna		RAV-GM2243AT8P-E	RAV-GM2803AT8P-E
Portata Aria (a)	m³/h	6600	7600
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	58 - 60	61 - 63
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	75 - 77	78 - 80
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-20 ÷ 46	-20 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-27 ÷ 15	-27 ÷ 15
Dimensioni (A x L x P)	mm	890 x 1100 x 460	890 x 1100 x 460
Peso	kg	115	115
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP		R32 - 4,6 - 3,12 - 675	R32 - 4,6 - 3,12 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		1" 5/8	1" 5/8
Accoppiamento a cartella Liquido		1/2"	1/2"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	5,0 - 100	5,0 - 100
Dislivello massimo	m	30	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	30	30
Alimentazione	V-ph-Hz	380/415 - 3 - 50	380/415 - 3 - 50
Corrente massima	A	16	17

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Velocità ventilatore Alta **m:** Velocità ventilatore Media **b:** Velocità ventilatore Bassa
BE = Bonus Edilizi **CT** = Conto Termico