

SOLUZIONI RESIDENZIALI SMART PER IL CONDIZIONAMENTO FINO A 5 LOCALI

Il sistema Multisplit di Toshiba è una soluzione ecologica che offre comfort multistanza per tutti i tipi di abitazione tutto l'anno.

Grazie a una sola unità esterna, questo sistema consente di minimizzare gli spazi installativi esterni e garantire tutto il comfort necessario, riducendo significativamente i livelli di rumore per un ambiente più tranquillo.



SCHEDA
PRODOTTO



DAISEIKAI



works with the
Google Assistant

amazon alexa



WI-FI	IONIZZATORE AL PLASMA	FILTRO ULTRA PURE	MAGIC-COIL	MAPPA TERMICA	MOTION TRACKING
HADA CARE	FLUSSO ARIA 3D	POWER SELECT	FIREPLACE	FUNZIONE QUIET	
HI POWER	eco	TIMER SETTIMANALE	AUTOPULIZIA	ANTIGELO	SBRINAMENTO SU RICHIESTA

HAORI



works with the
Google Assistant

amazon alexa



IONIZZATORE AL PLASMA	FILTRO ULTRA PURE	MAGIC-COIL	HADA CARE	FLUSSO ARIA 3D
POWER SELECT	FIREPLACE	FUNZIONE QUIET	HI POWER	
eco	TIMER SETTIMANALE	AUTOPULIZIA	ANTIGELO	SBRINAMENTO SU RICHIESTA

OEKO-TEX®
STANDARD 100




SHORAI EDGE



works with the
Google Assistant

amazon alexa

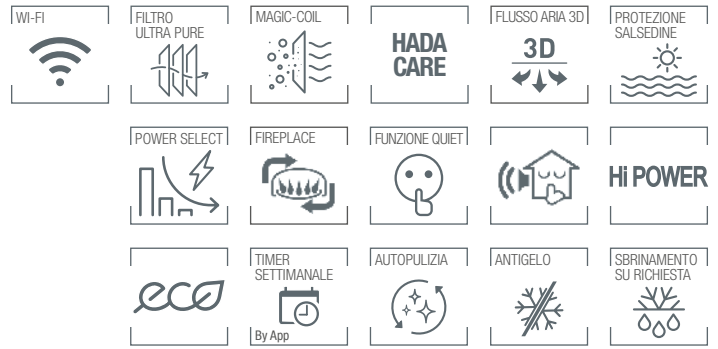


SMART




works with the
Google Assistant


amazon alexa

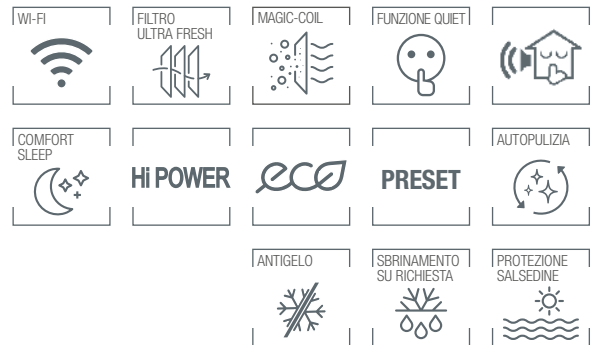


CLASSIC

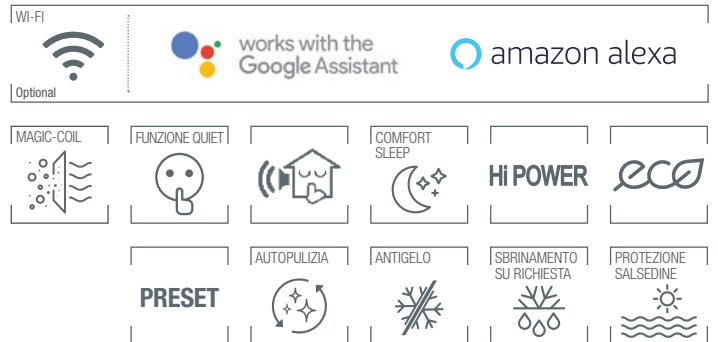


CONSOLE

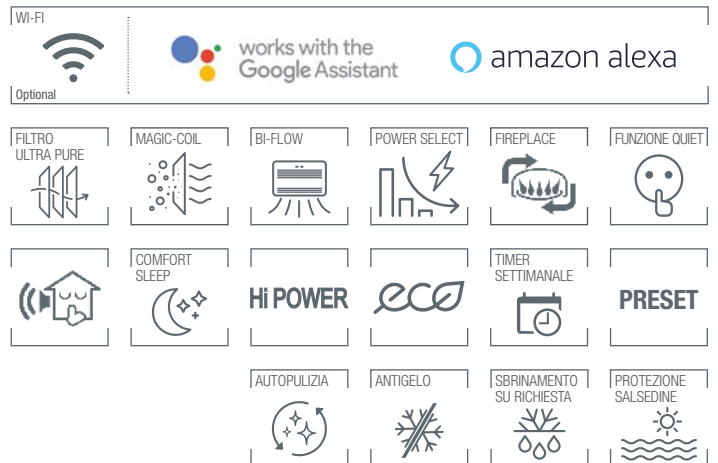

CASSETTA A 4 VIE 60 X 60



COD. GRIGLIA COL. BIANCO: RBC-UM21P-E



COD. GRIGLIA COL. NERO: RBC-UM21PB-E



CANALIZZABILE RIBASSATA



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

Multisplit	SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT							
	per 2 ambienti			per 3 ambienti		per 4 ambienti	per 5 ambienti	
Unità esterna	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1	
RAFFRESCAMENTO								
Capacità nominale	kW	1,2 - 3,3 - 4,1	1,5 - 4,0 - 4,9	1,6 - 5,2 - 6,5	2,0 - 5,2 - 7,5	2,0 - 7,0 - 9,0	2,0 - 8,0 - 10,0	2,5 - 10,0 - 11,5
Potenza assorbita	kW	0,67	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
Pdesignc	W/W	4,93	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
SEER		8,6 / A+++	8,7 / A+++	8,7 / A+++	8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,3 / A++	7,2 / A++
RISCALDAMENTO								
Capacità nominale	kW	1,0 - 4,0 - 4,90	1,0 - 4,4 - 5,20	1,3 - 5,6 - 8,2	1,9 - 6,8 - 8,3	2,0 - 8,7 - 11,5	2,0 - 9,0 - 12,0	2,2 - 12,0 - 14,2
Potenza assorbita	kW	0,85	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
Pdesignh	W/W	4,71	4,89	4,91	4,69	4,35	4,74	4,29
SCOP		4,7 / A++	4,8 / A++	4,8 / A++	4,8 / A++	4,6 / A++	4,5 / A+	4,3 / A+
Unità esterna								
Portata Aria (C - H)	m³/h	2100 - 2100	1800 - 2250	2600 - 2600	2600 - 2800	3400 - 3700	3400 - 3700	3780 - 4400
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg	31	35	43	44	67	68	68
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50



T - Air Solutions Italy

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.

Autorizzato da Carrier Corporation
come distributore dei prodotti HVAC Toshiba per l'Italia

Viale Monza, 338 - 20128 Milano (Mi)

Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850

info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it

