

**TOSHIBA**



**GAMMA MULTISPLIT**

---

**SISTEMI EFFICIENTI  
ULTRAPERFORMANTI**

# SOLUZIONI RESIDENZIALI SMART PER IL CONDIZIONAMENTO FINO A 5 LOCALI

Il sistema Multisplit di Toshiba è una soluzione ecologica che offre comfort multistanza per tutti i tipi di abitazione tutto l'anno.

Grazie a una sola unità esterna, questo sistema consente di minimizzare gli spazi installativi esterni e garantire tutto il comfort necessario, riducendo significativamente i livelli di rumore per un ambiente più tranquillo.



SCHEDA  
PRODOTTO



## DAISEIKAI



works with the  
Google Assistant

amazon alexa



WI-FI	IONIZZATORE AL PLASMA	FILTRO ULTRA PURE	MAGIC-COIL	MAPPA TERMICA	MOTION TRACKING
HADA CARE	FLUSSO ARIA 3D	POWER SELECT	FIREPLACE	FUNZIONE QUIET	
HI POWER	eco	TIMER SETTIMANALE	AUTOPULIZIA	ANTIGELO	SBRINAMENTO SU RICHIESTA

## HAORI



works with the  
Google Assistant

amazon alexa



IONIZZATORE AL PLASMA	FILTRO ULTRA PURE	MAGIC-COIL	HADA CARE	FLUSSO ARIA 3D
POWER SELECT	FIREPLACE	FUNZIONE QUIET	HI POWER	
eco	TIMER SETTIMANALE	AUTOPULIZIA	ANTIGELO	SBRINAMENTO SU RICHIESTA


OEKO-TEX®  
STANDARD 100



# SHORAI EDGE




works with the Google Assistant    amazon alexa

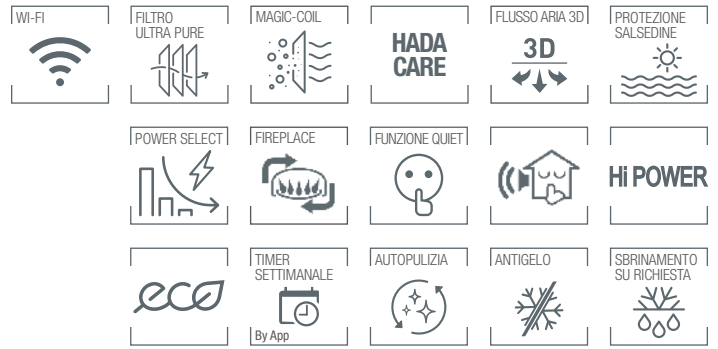


# SMART




works with the Google Assistant    amazon alexa

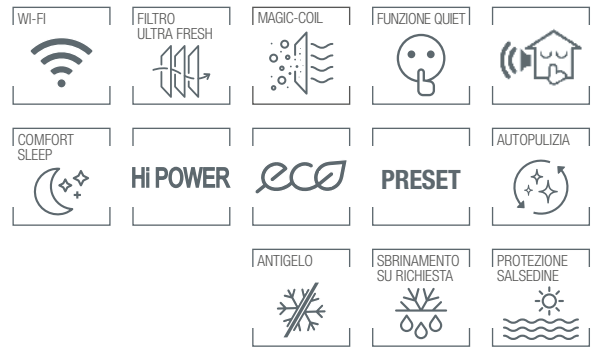


# CLASSIC

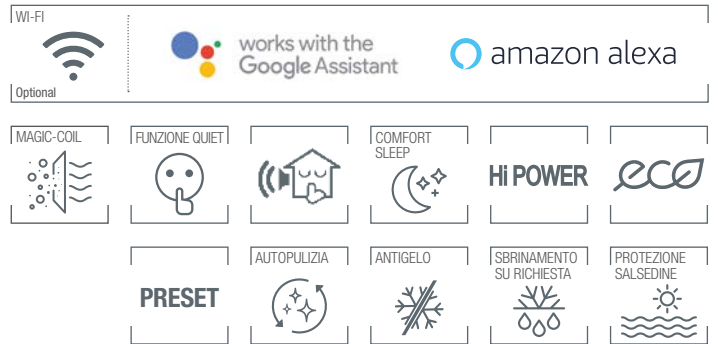


# CONSOLE

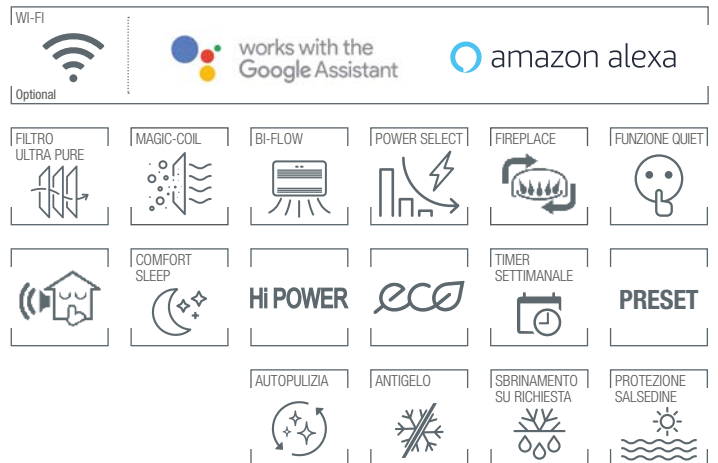

## CASSETTA A 4 VIE 60 X 60



COD. GRIGLIA COL. BIANCO: RBC-UM21P-E



COD. GRIGLIA COL. NERO: RBC-UM21PB-E



## CANALIZZABILE RIBASSATA



## UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

### SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

Multisplit	per 2 ambienti		per 3 ambienti		per 4 ambienti		per 5 ambienti	
Unità esterna	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1	
<b>RAFFRESCAMENTO</b>								
Capacità nominale	kW	1,2 - 3,3 - 4,1	1,5 - 4,0 - 4,9	1,6 - 5,2 - 6,5	2,0 - 5,2 - 7,5	2,0 - 7,0 - 9,0	2,0 - 8,0 - 10,0	2,5 - 10,0 - 11,5
Potenza assorbita	kW	0,67	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
Pdesignc	W/W	4,93	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
SEER		8,6 / A+++	8,7 / A+++	8,7 / A+++	8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,3 / A++	7,2 / A++
<b>RISCALDAMENTO</b>								
Capacità nominale	kW	1,0 - 4,0 - 4,90	1,0 - 4,4 - 5,20	1,3 - 5,6 - 8,2	1,9 - 6,8 - 8,3	2,0 - 8,7 - 11,5	2,0 - 9,0 - 12,0	2,2 - 12,0 - 14,2
Potenza assorbita	kW	0,85	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
Pdesignh	W/W	4,71	4,89	4,91	4,69	4,35	4,74	4,29
SCOP		4,7 / A++	4,8 / A++	4,8 / A++	4,8 / A++	4,6 / A++	4,5 / A+	4,3 / A+
<b>Unità esterna</b>								
Portata Aria (C - H)	m³/h	2100 - 2100	1800 - 2250	2600 - 2600	2600 - 2800	3400 - 3700	3400 - 3700	3780 - 4400
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg	31	35	43	44	67	68	68
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50



**T - Air Solutions Italy**

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l.

Autorizzato da Carrier Corporation  
come distributore dei prodotti HVAC Toshiba per l'Italia

Viale Monza, 338 - 20128 Milano (Mi)

Tel. 02 2529421 - Servizio Clienti Tel. 02 25200850

info.toshiba@toshiba-hvac.it - www.toshibaclima.it

